
SUBESTACIÓN TRIFÁSICO

Transformador Tipo Subestación Trifásico

Acoplamiento directo a tableros de media y baja tensión para servicio industrial continuo.

Cotizar en línea →

ESCANEA PARA COTIZAR

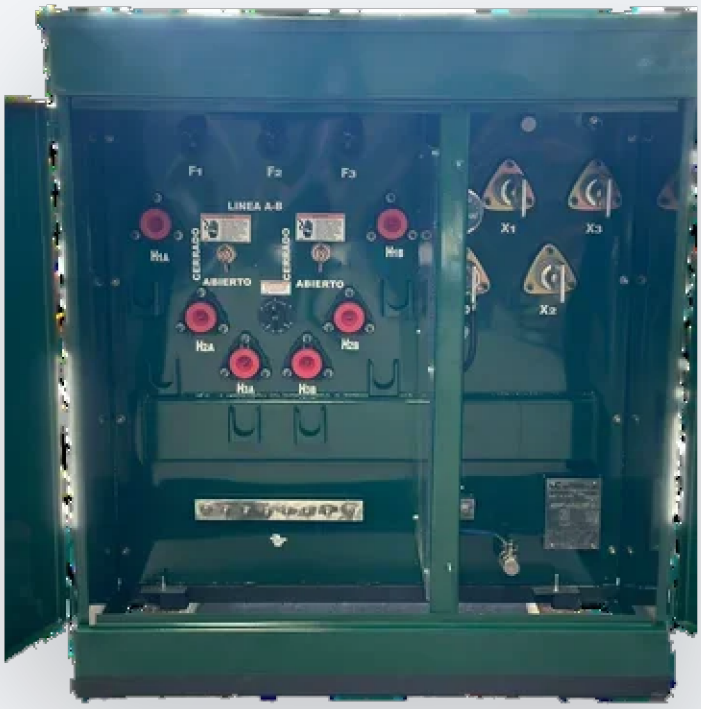

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Fases	**Trifásico**
Capacidad	**75 a 5,000 kVA**
Tensión Primaria	**13,200 / 23,000 / 34,500 V**
Tensión Secundaria	**220Y/127 V o 440Y/254 V**

VENTAJAS

- Conexión a Garganta
- Alta Capacidad Térmica

APLICACIONES

- Naves industriales y manufactura pesada
- Subestaciones eléctricas privadas
- Plantas alimentarias y automotrices

NORMATIVIDAD Y PRUEBAS

NMX-J-284 **NOM-002-SEDE** **IEEE C57.12.00**

Protocolo de rutina certificado: TTR, resistencia óhmica, Megger, pérdidas y rigidez dieléctrica.